



# INOX CENTER



VENTILAȚIE • PROTECȚIE ÎMPOTRIVA INTEMPERIILOR • SOLUȚII PENTRU ACCES



  
**Galebreaker**<sup>®</sup>  
AGRI

The Best of Outdoors  
Indoors<sup>®</sup>

Cele mai bune soluții de  
interior și exterior



# Galebreaker Agri

## Compania noastră

Galebreaker Agri este un producător/ furnizor de sisteme de ventilație și produse de protecție împotriva intemperiilor de înaltă calitate pentru adaposturile de animale. Cu sediul în Marea Britanie și experiența de peste 30 de ani am înțeles foarte bine modul de creștere a animalelor și cerințele acestora privind ventilația în adapost, pentru asigurarea bunăstării lor.




## Viziunea noastră

Prin inovarea și proiectarea produsului, ne propunem: să îmbunătățim continuu calitatea aerului în adaposturile de animale, să reducem stresul termic asupra animalelor, să reducem bolile respiratorii și îmbolnăvirea, să îmbunătățim performanțele fermei și a animalelor. În esență, să oferim cele mai bune soluții exterioare și interioare.



## GALEBREAKER GHID DE PRODUSE

Utilizați această diagramă pentru a putea alege produsul Galebreaker potrivit cerințelor dvs.

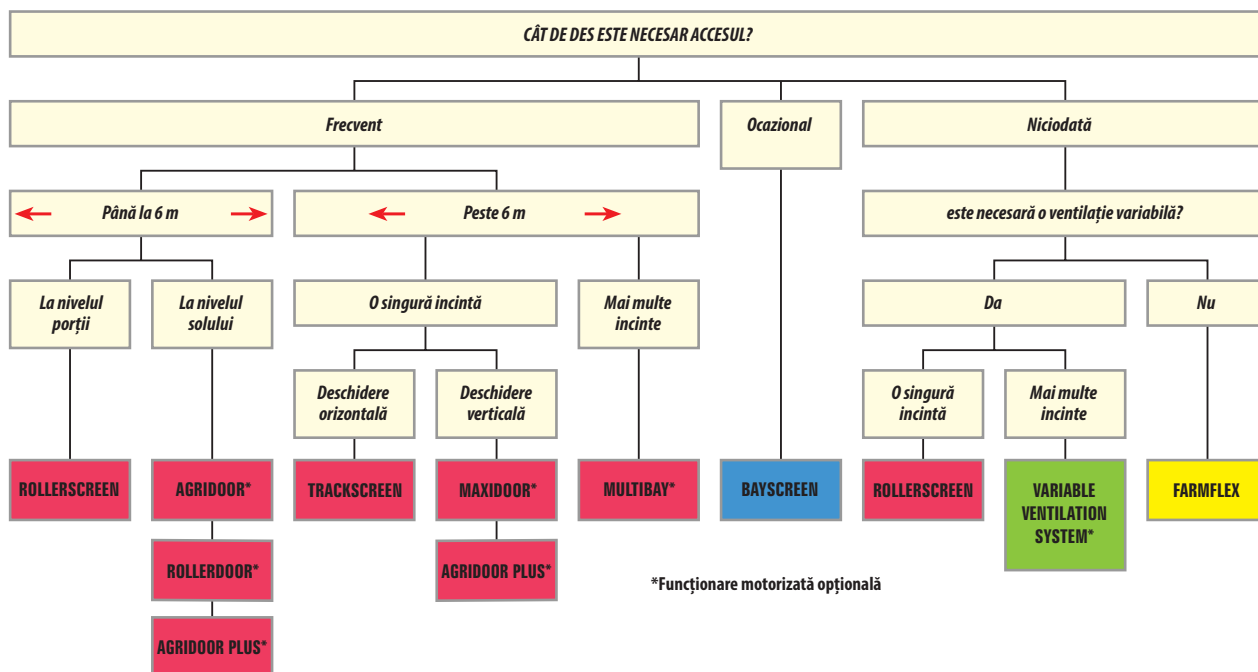

# Cuprins

| Produsul                                   | Pagina | Gama                              |
|--------------------------------------------|--------|-----------------------------------|
| Bayscreen                                  | 4-5    | Sisteme de prindere               |
| Rollerscreen                               | 6-7    | Sisteme de uși                    |
| Rollerdoor                                 | 8-9    |                                   |
| Agridoor Prezentarea gamei și a opțiunilor | 10     |                                   |
| Agridoor Manual                            | 11     |                                   |
| Agridoor Electric Basic                    | 12     |                                   |
| Agridoor Electric Comfort                  | 13     |                                   |
| Agridoor Electric Premium                  | 14     |                                   |
| Agridoor Plus                              | 15     |                                   |
| Maxidoor                                   | 16-17  |                                   |
| Multibay                                   | 18-19  |                                   |
| Trackscreen                                | 20-21  |                                   |
| VVS Prezentarea sistemelor și a opțiunilor | 22     | Sisteme de control al ventilației |
| VVS R7 Rolling                             | 23     |                                   |
| VVS B6 Basic                               | 23     |                                   |
| VVS C5 Climbing                            | 24     |                                   |
| VVS S8 Shade                               | 24     |                                   |
| VVS D2 Drop                                | 25     |                                   |
| VVS F4 Fold                                | 25     |                                   |
| VVS Controllers                            | 26-27  |                                   |
| Light Ridge                                | 28-29  |                                   |
| VentTube PPTV                              | 30-31  | Sisteme fixe                      |
| Farmflex                                   | 32     |                                   |
| Plasă pentru păsări                        | 32     |                                   |
| PVC Strip                                  | 32     |                                   |
| Sila-Cover 300                             | 33     |                                   |
| Customer Services                          | 34     |                                   |

# Bayscreen®

## Perdea cu prindere rapida

- ✓ Perdea pentru ventilație și protecție împotriva intemperiilor
- ✓ Lider de piață timp de peste 30 de ani
- ✓ 10 ani garantie

Perdea cu sistem de întindere și prindere cu clichet incorporat pentru protecție permanentă sau temporară împotriva intemperiilor asigurând în același timp și ventilația necesară

- Instalare ușoară și posibilități maxime de ajustare a deschiderii
- Nu sunt necesare realizarea de gauri sau prindere cu suruburi
- Nu sunt necesare elemente de susținere suplimentare
- Montare unul peste altul pentru obținerea oricărei înălțimi

Ideal pentru acces rar/ocasional pentru fermele de animale, depozitele de cereale, fan sau paie.

**Cele mai bune soluții de interior și exterior**




|                     |         |  |  |  |  |  |  |                      |  |          |  |
|---------------------|---------|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|----------|--|
| Materiale și culori | Plasa   |  |  |  |  |  |  | Plasa HP             |  | Plasa HD |  |
|                     | Prelata |  |  |  |  |  |  | Prelata transparenta |  |          |  |

CE

|  |                    |  |                        |
|--|--------------------|--|------------------------|
|  | Sistem de culisare |  | Protecții trapezoidale |
|--|--------------------|--|------------------------|

| Maximum |     |
|---------|-----|
| 20 m    | 3 m |



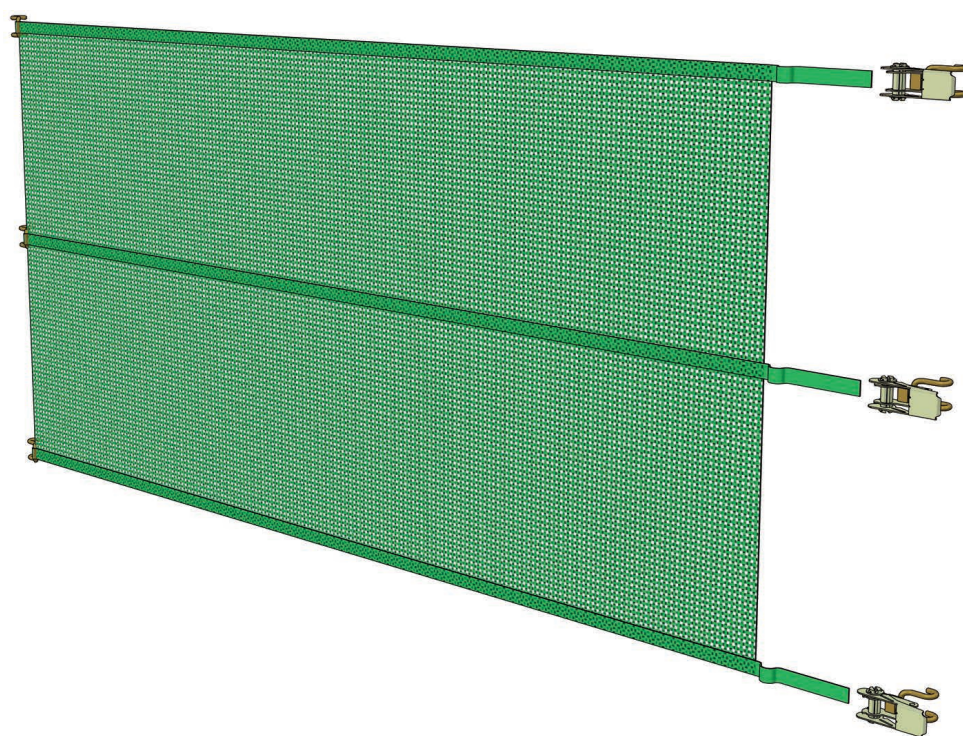



# Rollerscreen

## Sistem de protecție cu rola acționată prin arc


- ✓ Reglare completă pentru orice deschidere
- ✓ Lider de piață timp de peste 30 de ani
- ✓ 10 ani garanție

Sistem de protecție cu rola pentru partea superioară a depozitelor, pereților și fronturilor de furajare care oferă acces rapid, protecție împotriva intemperiilor și ventilație variabilă.

- Sigur chiar și în cazul vânturilor puternice
- Funcțional în condiții meteo nefavorabile
- În conformitate cu Directiva CE privind ușile EN-13241
- Sistem testat la 10.000 de operații
- Mecanism de blocare pentru stabilitate
- 10 ani garanție

Adecvat pentru fronturile de furajare, aleile de curățare, zonele de depozitare a fânului și paielor, intrările pentru animale și de asemenea pentru salile de mulgere a vacilor.

**Cele mai bune soluții de interior și exterior**

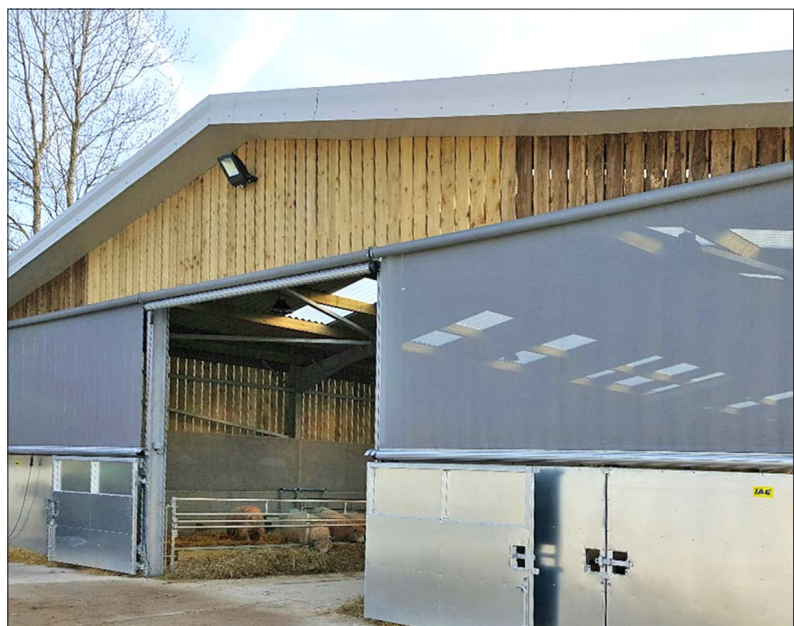

|                     |         |  |                      |  |          |  |
|---------------------|---------|--|----------------------|--|----------|--|
| Materiale și culori | Plasa   |  | Plasa HP             |  | Plasa HD |  |
|                     | Prelata |  | Prelata transparenta |  |          |  |

CE



|                                |  |                      |  |
|--------------------------------|--|----------------------|--|
| Console de fixare suplimentare |  | Carcasă de protecție |  |
|--------------------------------|--|----------------------|--|

|         |       |
|---------|-------|
| Maximum |       |
| 6 m     | 4.1 m |






Mecanism de acționare cu arc de mare capacitate, conceput pentru acces frecvent

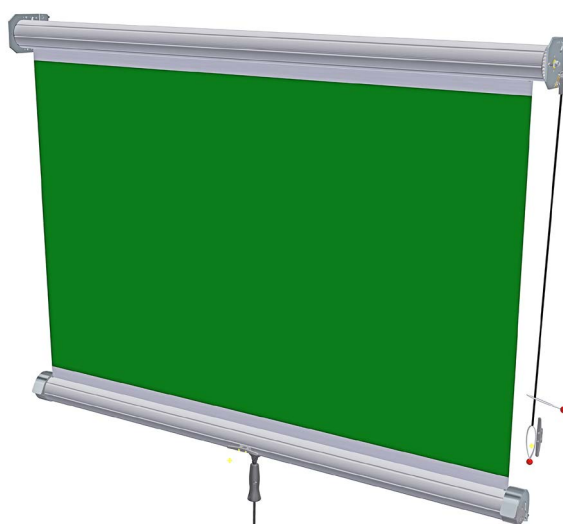


Console de fixare suplimentare



Mecanismul de blocare unic asigură stabilitate în condiții de vânt puternic



Întindere cu arc



Mecanism culisant de tragere cu funie



# Rollerdoor

## Usa economica pentru inchidere totala

- ✓ Reglare completă pentru orice deschidere
- ✓ Rapid și ușor de utilizat
- ✓ 10 ani garanție

O ușă din material dur care oferă acces pentru întreaga înălțime a deschiderii. Segmente ușor de înlocuit în cazul unei deteriorări accidentale.

- Ușor de instalat
- Gamă de materiale din prelată și plasa
- În conformitate cu Directiva CE privind ușile EN-13241
- Sistem testat la 10.000 de operații
- 10 ani garanție

Ideală pentru clădiri de uz general, depozite de cereale și furaje.

**Cele mai bune soluții de interior și exterior**



|                     |         |  |                      |  |          |  |
|---------------------|---------|--|----------------------|--|----------|--|
| Materiale și culori | Plasa   |  | Plasa HP             |  | Plasa HD |  |
|                     | Prelata |  | Prelata transparenta |  |          |  |

CE

|  |                                        |
|--|----------------------------------------|
|  | Lățime de până la 9 m pentru uz intern |
|  | Carcasă de protecție completă          |


| Maximum |       |
|---------|-------|
| 6 m     | 4.1 m |






## ROLLERDOOR MANUAL


Sistem de închidere semiautomat, sistem de blocare a usii și sistem de protecție împotriva vântului pentru stabilitate. Viteză de acționare 2 sec/m.



Arcul respectă reglementările CE de siguranță




Lant pentru acționare rapidă




Sistem de blocare a usii

## ROLLERDOOR ELECTRIC

Toate avantajele oferite de o ușă cu rola acționată manual, dar cu acționare prin motor electric de 11 RPM la 230 V. Viteză de acționare 16 sec/m.



Dotată cu arc de siguranță pentru uși cu lățime mai mare de 5,5 m



Motor de 11 RPM la 230 V



Comutator cu 2 butoane


## Dotări standard




Șine de ghidaj



Segmente ușor de înlocuit în cazul unei deteriorări accidentale



Sistem de închidere semiautomat



Sistem de protecție contra vântului pentru stabilitate



# Agridoor

## Ușă sectională, cu acționare rapidă

- ✓ Complet reglabilă pentru a se potrivi deschiderii disponibile
- ✓ Alegerea diferitelor materiale de panou și culori pe aceeași ușă
- ✓ 10 ani garanție


Sistem de usa sectională cu acționare rapidă. Optional asigură protecție împotriva intrării păsărilor. Fiecare secțiune este independentă cu posibilitatea de a opta pentru materiale și culori diferite.

- Bare din oțel galvanizat de înaltă rezistență
- Rulmenți și angrenaje din nailon
- În conformitate cu Directiva CE privind ușile EN-13241
- Sistem testat la 10.000 de operații
- 10 ani garanție

Potrivit pentru: depozitarea furajelor și a cerealelor, aleile de furajare, sălile de muls și clădirile de uz general.

**Cele mai bune soluții de interior și exterior**



|                     |         |                                                                                     |                      |                                                                                     |          |                                                                                     |
|---------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale și culori | Plasa   |  | Plasa HP             |  | Plasa HD |  |
|                     | Prelata |  | Prelata transparenta |  |          |                                                                                     |







## AGRIDOOR MANUAL

Ansamblu acționat prin lanț, asistat de arc pentru utilizare ușoară și pentru respectarea reglementărilor CE. Sistem de închidere semiautomat . Posibilitate de acționare pentru partea stânga / dreapta. Oferă utilizare rapidă și ușoară pentru acces la toate tipurile de clădiri. Agridoor este adecvată pentru instalarea la interiorul sau exteriorul clădirilor, acționarea fiind făcută de pe partea cu prinderea. Viteză de acționare 5 sec/m.


Asistat de arc pentru utilizare ușoară și pentru respectarea reglementărilor CE.





Șine de ghidaj




Bară de protecție contra vântului profilată pentru secțiuni independente, ușor de înlocuit dacă este necesar. Capace pentru protecție contra zgomotului.




Sistem de protecție contra vântului pentru stabilitate

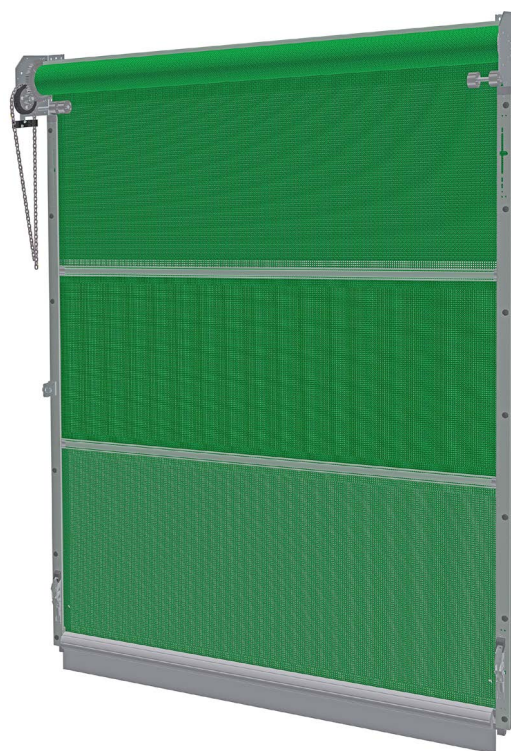


Ansamblu cu acționare prin lanț




Opțiuni de segmente care pot fi înlocuite ușor în cazul unei deteriorări accidentale



Sistem de închidere semiautomat



Carcasă de protecție completă opțională








## AGRIDOOR ELECTRIC BASIC


Toate avantajele oferite de usa Agridoor acționată manual, dar acționată cu motor electric. Viteză de acționare 9 sec/m.

- Comutator cu două butoane cu funcționare doar apăsat • Sistem de blocare semiautomat


Asistate de arc pentru a respecta reglementările CE





Bară de protecție contra vântului profilată pentru secțiuni independente, ușor de înlocuit dacă este necesar. Capace pentru protecție contra zgometului.



Șine de ghidaj




Sistem de protecție contra vântului pentru stabilitate

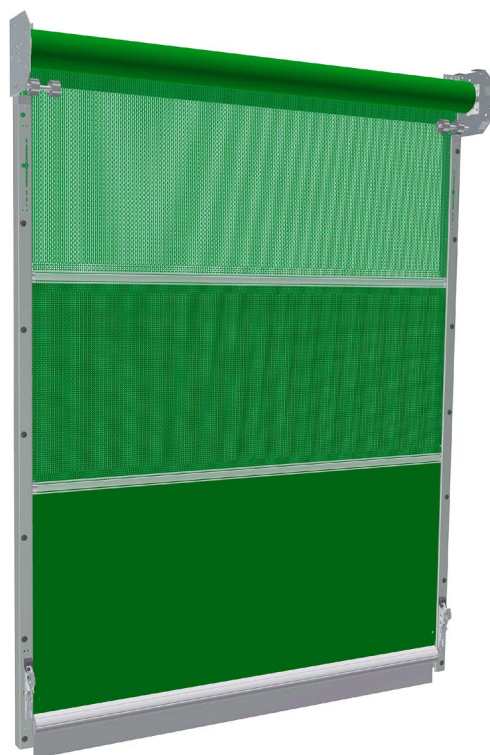


Motor de 17 RPM la 230 V




Comutator cu 2 butoane




Opțiuni de segmente care pot fi înlocuite ușor în cazul unei deteriorări accidentale



Sistem de închidere semiautomat



Carcasă de protecție completă opțională








## AGRIDOOR ELECTRIC COMFORT


Toate avantajele oferite de o usa Agridoor acționată manual, dar acționată cu motor electric. Poate fi deschisă/închisă în cazul unei căderi de curent. Viteză de acționare 9 sec/m.

- Acționare prin buton și controler AD10 • Sistem de închidere semiautomat • Opțiuni de anulare manuală

Asistate de arc pentru a respecta reglementările CE




Bară de protecție contra vântului profilată pentru secțiuni independente, ușor de înlocuit dacă este necesar. Capace pentru protecție contra zgometului.





Șine de ghidaj



Sistem de protecție contra vântului pentru stabilitate



Carcasă de protecție completă opțională

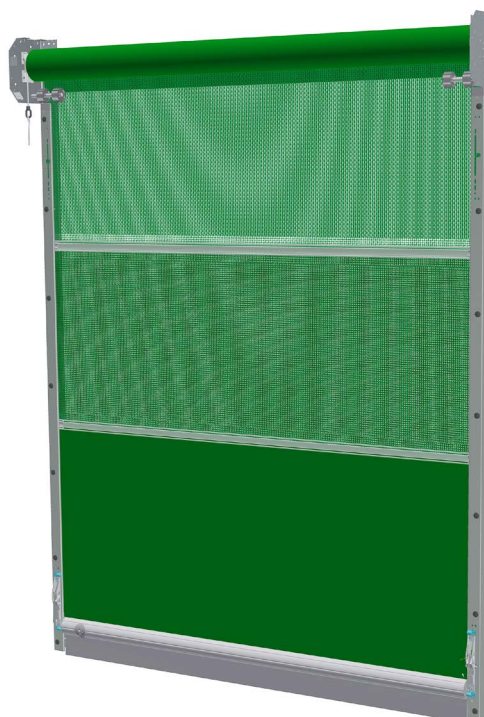

Sistem de închidere semiautomat




Motor de 17 RPM la 230 V




Controler AD10



Comutator cu buton



Opțiuni de segmente care pot fi înlocuite ușor în cazul unei deteriorări accidentale








## AGRIDOOR ELECTRIC PREMIUM


Toate avantajele oferita de usa Agridoor acționata manual, dar acționata cu motor electric și telecomandă (sistem de siguranță optică obligatorie). Poate fi deschisă/închisă în cazul unei căderi de curent. Viteză de acționare 9 sec/m.

- Controler AD10 • Telecomandă și comutator cu buton • Sistem de blocare semiautomat • Anulare manuală


Asistate de arc pentru a respecta reglementările CE




Bară de protecție contra vântului profilată pentru secțiuni independente, ușor de înlocuit dacă este necesar. Capace pentru protecție contra zgometului.



Șine de ghidaj



Sistem de protecție contra vântului pentru stabilitate



Motor de 17 RPM la 230 V




Controler AD10




Telecomandă




Comutator cu buton




Opțiuni de segmente care pot fi înlocuite ușor în cazul unei deteriorări accidentale




Sistem de siguranță



Sistem de închidere semiautomat



Carcasă de protecție completă opțională







## AGRIDOOR PLUS


O uşă concepută special pentru depozite de furaje și cereale și clădiri de uz general care necesită deschideri de acces mai mari. Toate beneficiile oferite de Agridoor Electric, dar disponibile cu înălțime de până la 10 m sau lățime de până la 10 m, aria sa nu depășească 55 m<sup>2</sup>. Rulare în partea superioară pentru maxim de spațiu, dar fără a necesita sistem de blocare, frână de siguranță încorporată. Limite setate electronic la nivelul solului și anulare manuală. Carcasă de protecție completă.

Motoare monofazice sau trifazice cu frână de siguranță încorporată. Viteză de acționare 7 sec/m.


- Se fixează cu fața plată pe clădire
- Comutator simplu (cu funcționare doar apăsat) disponibil sau telecomandă cu buton și sistem de siguranță
- Versiune cu acționare indirectă - opțiune pentru montarea mai multor uși în serie
- Acționare pe stânga sau dreapta

Dimensiuni disponibile



| Lățime        | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m | 9 m | 10 m |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Înălțime 5 m  | •   | •   | •   | •   | •   | •    |
| Înălțime 6 m  | •   | •   | •   | •   | •   |      |
| Înălțime 7 m  | •   | •   | •   | •   |     |      |
| Înălțime 8 m  | •   | •   | •   |     |     |      |
| Înălțime 9 m  | •   | •   |     |     |     |      |
| Înălțime 10 m | •   |     |     |     |     |      |



Versiune cu acționare standard



Versiunea cu acționare indirectă permite montarea unui număr de 3 sau mai multe uși adiacente. Motorul este poziționat în fața ușii cu sistemul de acționare cu transmisie pe lant

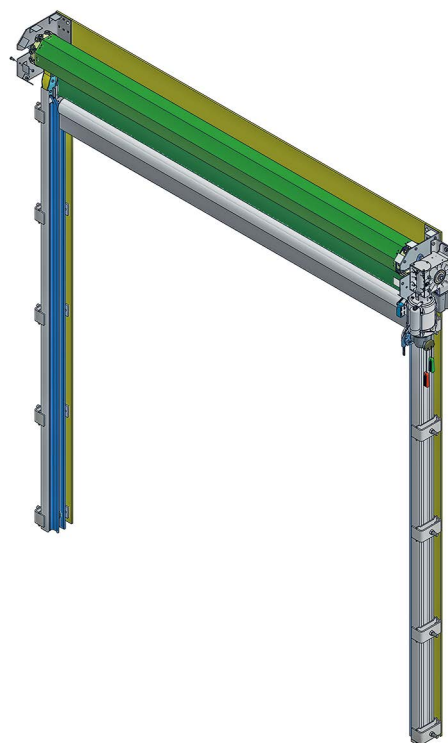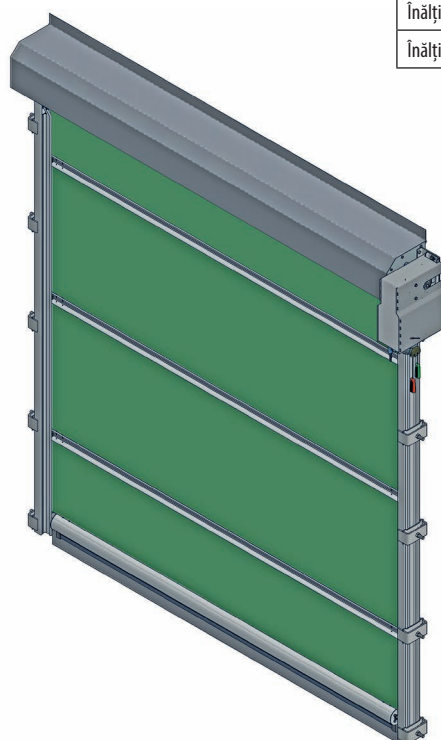

|                       |  |                                                                                           |                                       |                                                               |                               |  |
|-----------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| Opțiuni Agridoor Plus |  | Comutator cu funcționare doar cât timp este apăsat sau telecomandă și sistem de siguranță | Pot fi montate mai multe uși în serie | Motoare monofazice de 220 V/250 Nm sau trifazice 380 V/170 Nm | Carcasă de protecție completă |  |
|-----------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|

| Maximum |      |
|---------|------|
| 10 m    | 10 m |



# Maxidoor®

## Usa rabatabila pentru deschidere mare


- ✓ Usurinta in utilizare , latime de pana la 20 m
- ✓ Acționare manuală sau prin motor
- ✓ 10 ani garantie

Uși rabatabile pe verticală pentru deschideri mari care funcționează pe montanții existenți ai clădirilor. O soluție eficientă în materie de costuri pentru deschideri largi.

- Ușor de utilizat în condiții de vânt puternic
- În conformitate cu Directiva CE privind ușile EN-13241
- Sistem testat la 10.000 de operații
- Sistemele de rulare tensionează segmentele
- 10 ani garanție

Sunt ideale pentru depozitarea cerealelor, silozuri pentru grâne, adăposturi pentru animale și clădiri agricole de uz general.

**Cele mai bune soluții de interior si exterior**

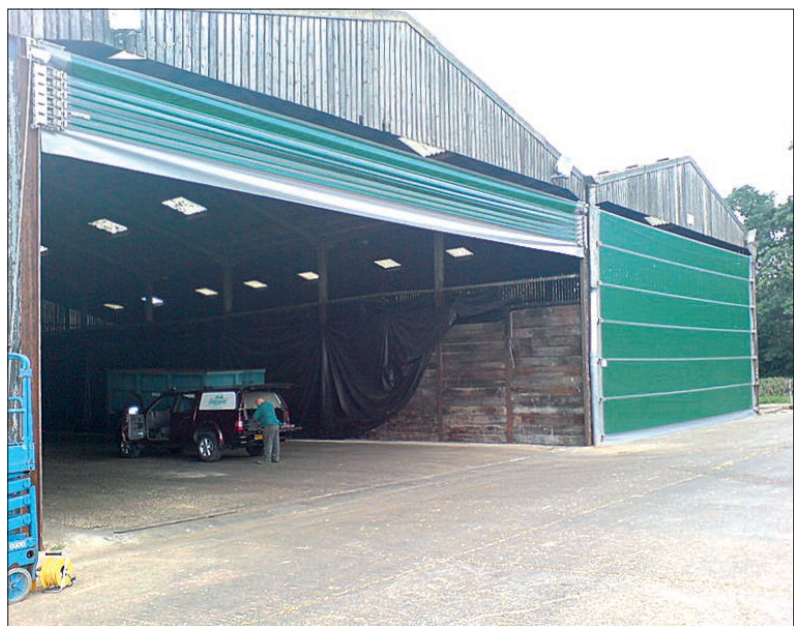


|                     |         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale și culori | Plasa   |  |  |  |  |  | Plasa HP             |  | Plasa HD                                                                            |  |
|                     | Prelata |  |  |  |  |  | Prelata transparenta |  |  |                                                                                     |

CE


|                                                                                     |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | Motor de 230 V sau 380 V |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

| Maximum |      |
|---------|------|
| 20 m    | 10 m |




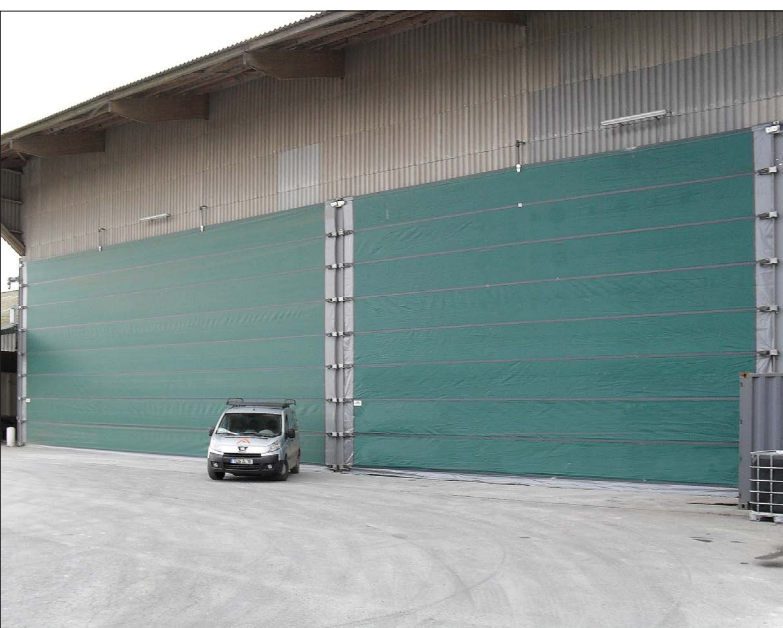


Opțiuni de acționare manuală (în imagine) sau electrică




Sistem de rabatare pe verticală

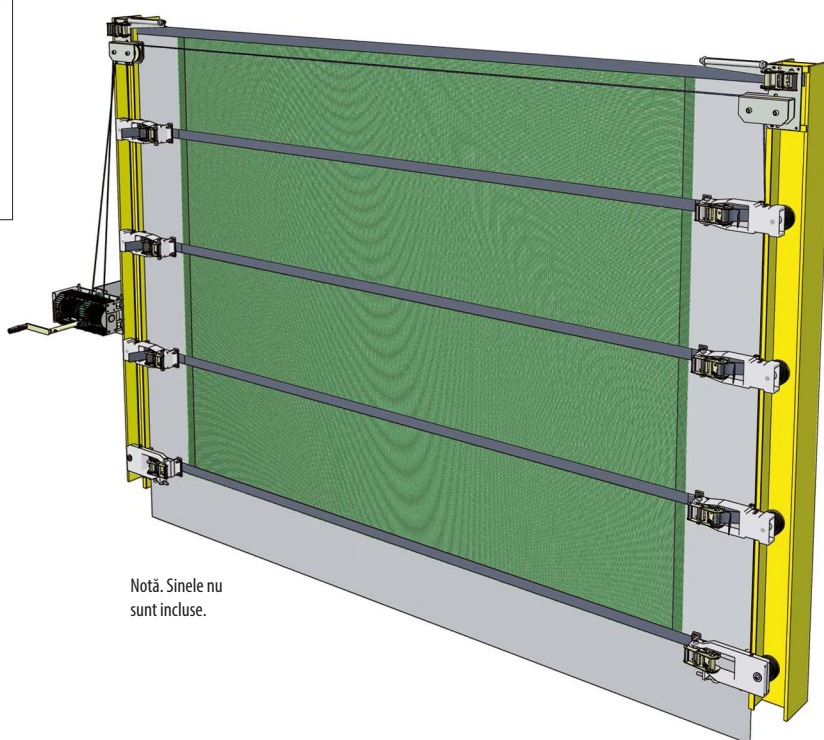

Notă. Sinele nu sunt incluse.



Sisteme de rulare



Variante opționale de motor de 230 V și 380 V pentru —Maxidoor Electric



# Multibay®

## Usa rulanta electrica pentru deschideri multiple

- ✓ Protejeaza mai multe deschideri printr-un singur ciclu de functionare
- ✓ Opțiuni de acces și ventilație disponibile
- ✓ 10 ani garantie

Usa rulanta electrica cu deschidere în partea inferioară pentru ferme. Oferă acces, ventilație și protecție împotriva fenomenelor meteo nefavorabile.


- Sistem de siguranță inclus pentru a răspunde directivei CE privind ușile
- Sisteme de siguranță unice
- Sistem patentat
- Opțiuni de acces și ventilație disponibile
- În conformitate cu Directiva CE privind ușile EN-13241
- 10 ani garanție

Ideale pentru clădiri care necesită protecție împotriva fenomenelor meteo nefavorabile pentru utilaje, furaje sau efective de animale.

**Cele mai bune soluții de interior și exterior**




|                     |         |  |                      |  |          |  |
|---------------------|---------|--|----------------------|--|----------|--|
| Materiale și culori | Plasa   |  | Plasa HP             |  | Plasa HD |  |
|                     | Prelata |  | Prelata transparenta |  |          |  |








## MULTIBAY PENTRU ACCES





Sistem de blocare pentru  
tensionarea usii




Mai puține profile de rulare  
permit mai mult spațiu pentru  
acces

| Înălțime a deschiderii | Lățime (plasă) | Tip                            |
|------------------------|----------------|--------------------------------|
| 1 m                    | 70 m           | Rulare în partea<br>inferioară |
| 2 m                    | 60 m           |                                |
| 3 m                    | 54 m           |                                |
| 4 m                    | 48 m           |                                |
| 5 m                    | 43 m           | Rulare în partea<br>mediană    |
| 6 m                    | 40 m           |                                |

## MULTIBAY PENTRU VENTILATIE

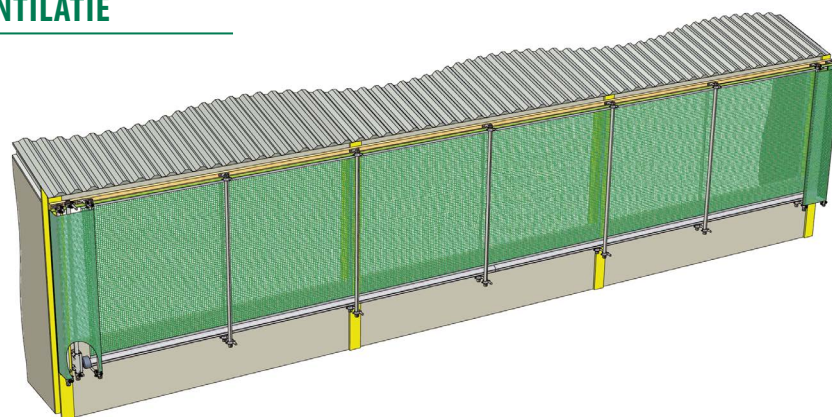

Motor cu reglare și protecție  
impotriva ploii



Tuburi de control suplimentare  
montate pentru a asigura o buna  
ventilație

| Înălțime a deschiderii | Lățime (plasă) | Tip                            |
|------------------------|----------------|--------------------------------|
| 1 m                    | 70 m           | Rulare în partea<br>inferioară |
| 2 m                    | 60 m           |                                |
| 3 m                    | 54 m           |                                |
| 4 m                    | 48 m           |                                |



# Trackscreen

## Sistem de usa culisant

- ✓ Este pastrata inaltimea maxima de acces
- ✓ Nu este necesară fixarea pe sol
- ✓ 10 ani garantie

Un sistem culisant cu perdea care funcționează pe șine montate la înălțime pentru a furniza protecție împotriva fenomenelor meteo nefavorabile și ventilație pentru clădirile agricole cu deschideri mari.

- Stâlpul culisant suplimentar opțional permite accesul de la ambele capete
- În conformitate cu Directiva CE privind ușile EN-13241
- 10 ani garanție

Ideal pentru clădirile destinate animalelor, depozitelor de cereale și furaje și clădirilor de uz general din ferme.

**Cele mai bune soluții de interior și exterior**





|                     |         |  |  |  |  |  |  |                      |          |  |          |  |
|---------------------|---------|--|--|--|--|--|--|----------------------|----------|--|----------|--|
| Materiale și culori | Plasa   |  |  |  |  |  |  |                      | Plasa HP |  | Plasa HD |  |
|                     | Prelata |  |  |  |  |  |  | Prelata transparenta |          |  |          |  |

CE


|  |                                     |  |                        |
|--|-------------------------------------|--|------------------------|
|  | Stâlp suplimentar pentru deschidere |  | Protecții trapezoidale |
|--|-------------------------------------|--|------------------------|

| Maximum |     |
|---------|-----|
| 20 m    | 5 m |



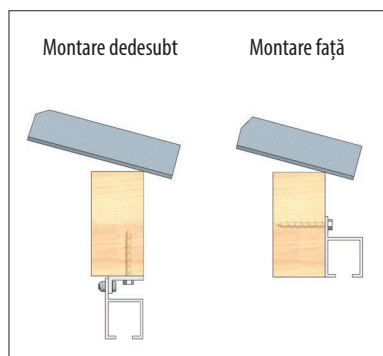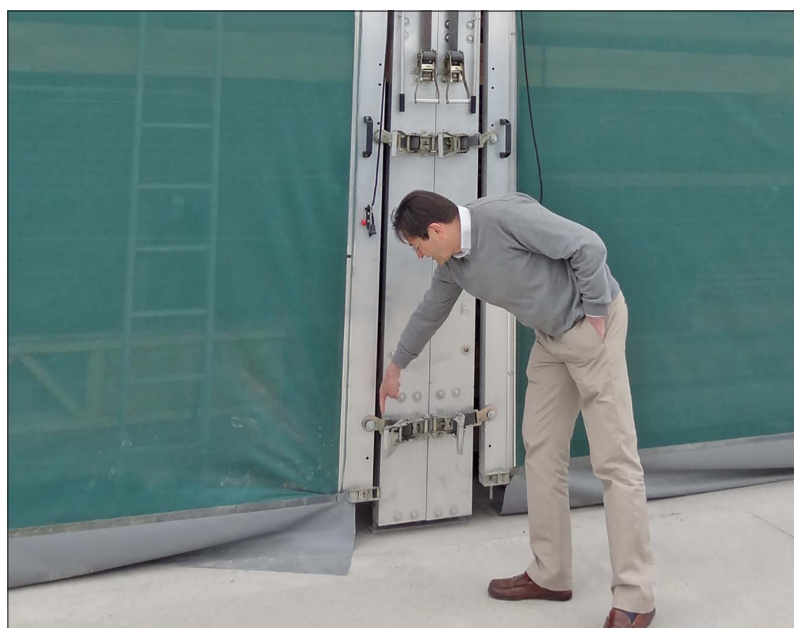

Opțiuni de montare a șinelor

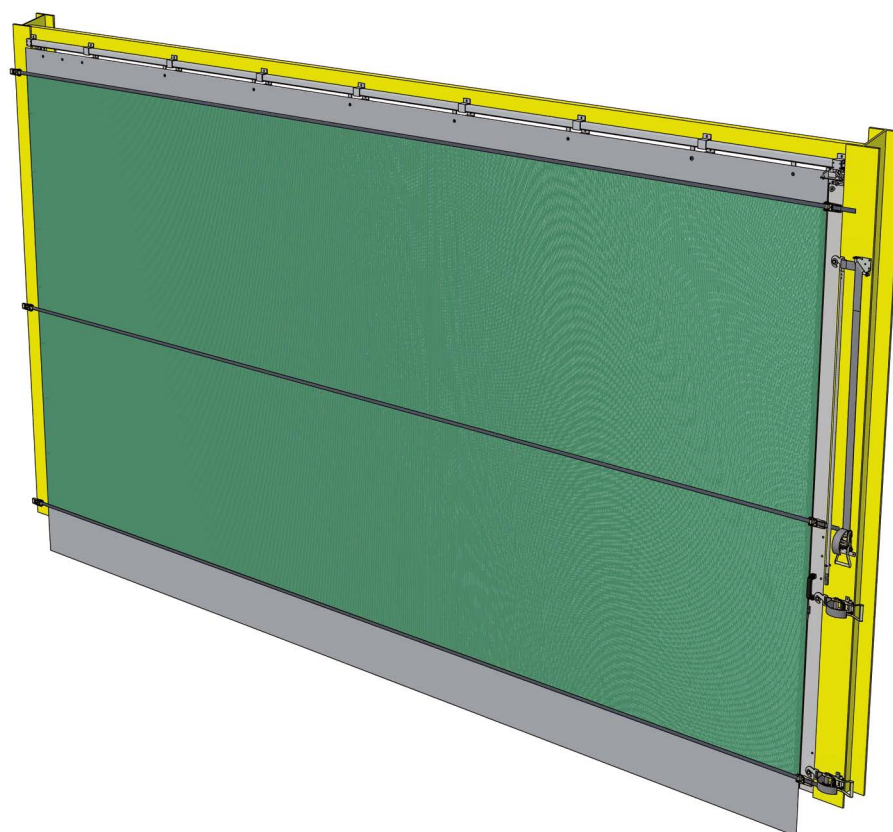



# WVS®

## Sisteme flexibile si modulare de inchideri laterale


- ✓ *Controlul total al ventilației pentru fermele de porci, vaci, capre si oi dar si pentru cladirile destinate productiei de lactate*
- ✓ *Stație meteo opțională pentru control automat*
- ✓ *10 ani garantie*

Sistemele VVS cu perdea laterala folosesc aerul proaspăt. Poziția perdelelor poate fi modificată pentru:

- schimbarea aerului viciat cu aer proaspăt
- reducerea temperaturii dacă este prea ridicată
- protejarea împotriva aerului rece și a curenților
- protejarea de vânt, ploaie, grindină sau zăpadă
- asigurarea umbrei (sistem S8)

Sistemele de comandă automate VVS VentLogic folosesc senzori pentru temperatură, viteza vântului, direcția vântului și de ploaie pentru a asigura optimizarea continuă a climatului în interiorul clădirii. Acest lucru permite crescătorului de animale să se ocupe de alte sarcini.

### Cele mai bune soluții de interior si exterior

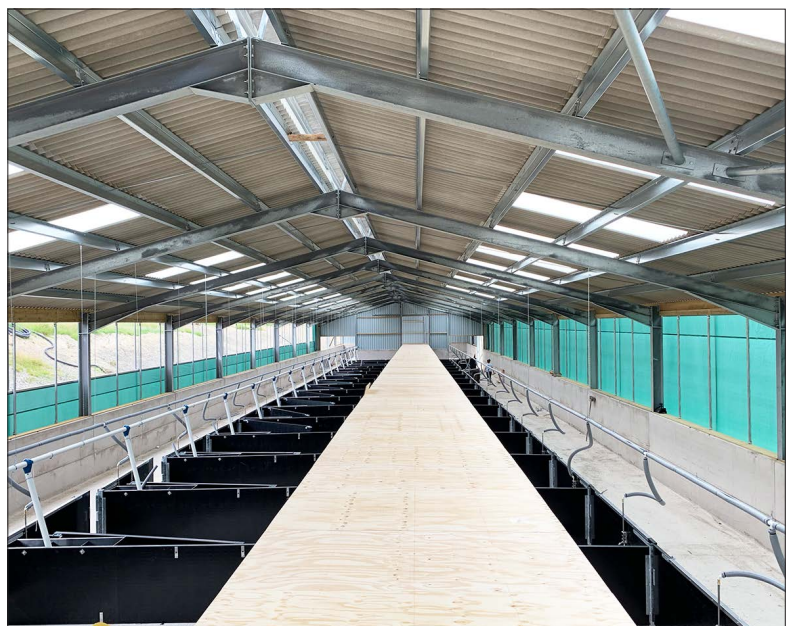

|                     |         |  |                      |  |
|---------------------|---------|--|----------------------|--|
| Materiale și culori | Plasa   |  | Plasa HP             |  |
|                     | Prelata |  | Prelata transparenta |  |



CE

|                                                       |             |                 |                   |        |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|--------|
| Galebreaker<br><b>VentLogic®</b><br>Sistem de comandă |             |                 |                   |        |
|                                                       | Temperatură | Viteza vântului | Direcția vântului | Ploaie |







## VVS R7 (ROLLING)

Sistemul de închidere laterală VVS R7 (rulant) se deschide din partea superioară și rulează pe un tub inferior sau median.

Sistemul oferă protecție maximă împotriva fenomenelor meteo nefavorabile. În cazul în care clădirea are o consolă în plafon, ventilația poate fi asigurată fără ca ploaia să intre în clădire.


Disponibil în două versiuni, în funcție de înălțimea ventilației:

**Rulare în partea inferioară** – perdeaua rulează pe un singur tub cu caneluri montată în partea inferioară a sistemului.

**Rulare în partea mediană** – perdeaua rulează pe două tuburi cu caneluri montate în partea mediană și inferioară a sistemului.

Ideal atunci când trebuie asigurat aer cald din partea superioară a clădirii și când animalele trebuie protejate de temperaturi scăzute și curenți de aer (viței, capre, vaci de lapte și porci).

Toate sistemele sunt acționate electric în mod standard și pot fi semiautomate sau integral automate.

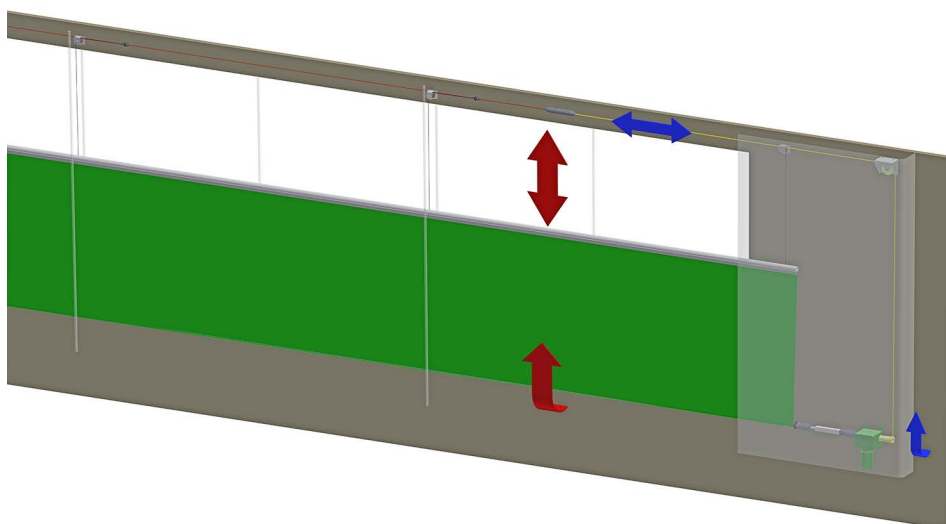

| Tip                         | Înălțime | Lungime maximă |
|-----------------------------|----------|----------------|
| Rulare în partea inferioară | 0–3.5 m  | 140 m          |
| Rulare în partea mediană    | 3–5 m    | 80 m           |

## VVS B6 (BASIC)


VVS B6 (de bază) este o versiune economică a sistemului rulant R7. Este un sistem de închidere laterală care se deschide din partea de sus și rulează pe tubul inferior.

Sistemul oferă protecție maximă împotriva fenomenelor meteo. În cazul în care clădirea are o consolă în plafon, ventilația poate fi asigurată fără ca ploaia să intre în clădire.

Ideal atunci când trebuie asigurat aer cald în partea superioară a clădirii și când animalele trebuie protejate de temperaturi scăzute și curenți de aer (viței, capre, vaci de lapte și porci).

Opțiunile disponibile ale sistemului sunt limitate la manual, electric, semiautomat sau total automat. Plasa pentru păsări poate fi furnizată pe o rolă, gata pentru a fi montată în interior.

VVS B6 (de bază) folosește clădirea ca parte a structurii VVS și, din acest motiv, tuburile de control interioare ale perdelei nu vor fi furnizate de Galebreaker; clientul este liber să aleagă între lemn/oțel sau plasă pentru păsări.

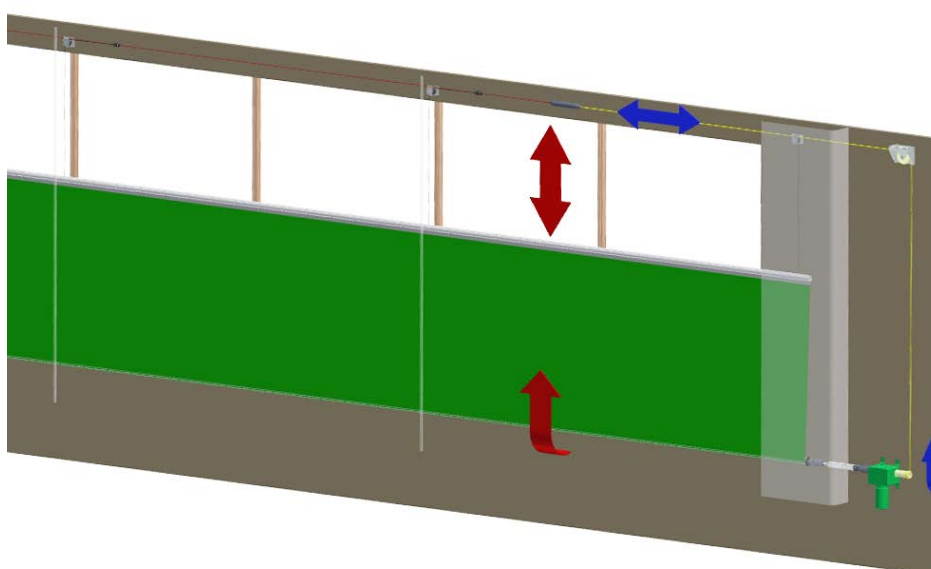

| Înălțime | Lungime maximă |
|----------|----------------|
| 0–3 m    | 140 m          |





## VVS C5 (CLIMBING)

Sistemul de închidere laterală VVS C5 (în urcare) se deschide din partea inferioară și rulează pe tubul rulant superior sau median cu ajutorul unui motor.


Un mecanism de compensare din cuplajul telescopic se asigură că perdeaua nu necesită tensionare sau reglare ulterioară. De asemenea, se poate mișca ușor în condiții de vânt puternic, reducând riscul de deteriorare. (Sistemul nu respectă reglementările privind ușile și nu poate fi folosit ca ușă.)

Este acționat electric și poate fi semiautomat sau total automat. Funcționează bine cu materiale de rulare grele. Ușor de instalat.

O soluție ideală când nu există protecție față de plafonul suspendat.

Când perdeaua este deschisă, pot fi folosite utilaje de imprastiat paie, nisip sau talas în zonele de odihnă pentru animale.

Când este parțial deschisă, perdeaua protejează clădirea de ploaie, dar aerul proaspăt poate continua să intre la nivelul animalelor (adekvat pentru animale care pot tolera curenții de aer, de exemplu, vitele).

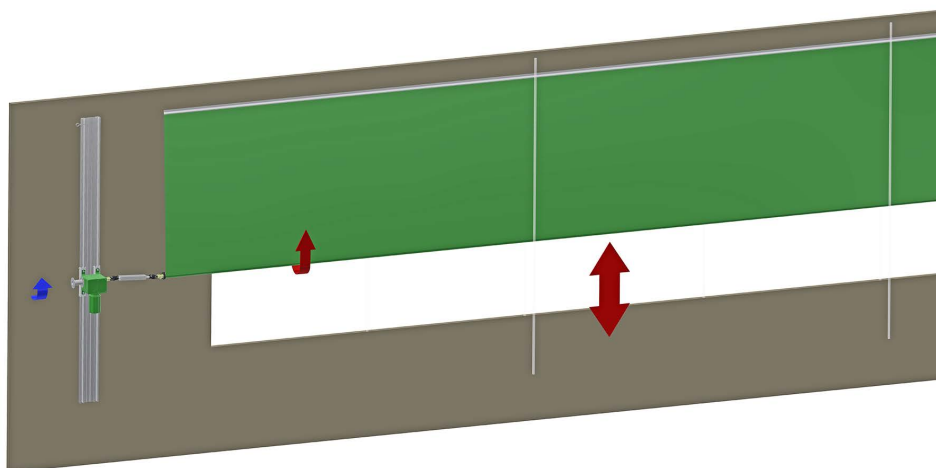

| Tip                         | Înălțime | Lungime maximă |
|-----------------------------|----------|----------------|
| Rulare în partea inferioară | 0–3 m    | 140 m          |
| Rulare în partea mediană    | 3–5 m    | 80 m           |

## VVS S8 (SHADE)

Sistemul de închidere laterală VVS S8 (umbrar) poate combina ventilația cu asigurarea umbrei. Perdeaua se deschide din partea superioară și partea inferioară pentru a crea umbră și pentru a dirija fluxul de aer. Materialul rulează pe tubul rulant inferior sau median. Sistemul funcționează cu un motor destinat urcării.


A fost conceput pentru deschideri largi și oferă protecție maximă în condiții meteo nefavorabile. Este acționat electric și poate funcționa automat.

Fiecare sistem este oferit împreună cu o cutie de comandă TST14 care este folosită pentru poziționarea perdelei, astfel încât să asigure umbră și să deschidă perdeaua din partea de jos. (sistemul TST14 nu este conectat la senzorii meteo).

Disponibil în două versiuni, în funcție de înălțime:

**Rulare în partea inferioară** — perdeaua rulează pe un singur tub cu caneluri montată în partea inferioară a sistemului

**Middle Rolling** — perdeaua rulează pe două tuburi cu caneluri montate în partea mediană a sistemului

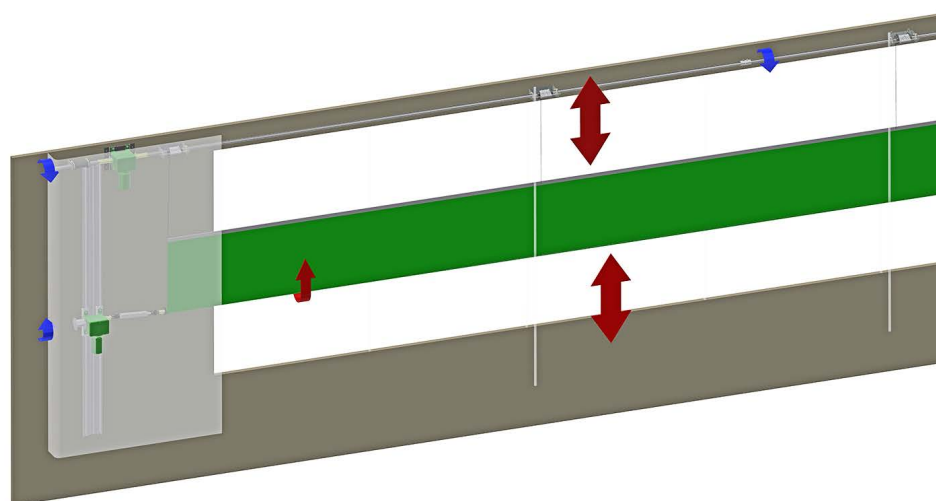

| Tip                         | Înălțime | Lungime maximă |
|-----------------------------|----------|----------------|
| Rulare în partea inferioară | 0–3.0 m  | 140 m          |
| Rulare în partea mediană    | 3–4.5 m  | 80 m           |






## VVS D2 (DROP)



VVS D2 (cădere) este un sistem de închidere laterală economic, ușor de instalat, care se deschide din partea de sus. Este considerat a fi sistemul VVS de bază din linia de produse Galebreaker.

În loc de a rula perdeaua pe un tub, sistemul D2 (cădere) folosește gravitația pentru a deschide perdeaua. Perdeaua este îngreunată folosind tuburi introduse în buzunarele de la fiecare capăt și, atunci când este deschisă, se pliază ușor în partea inferioară. Perdeaua se deschide sau se închide folosind un cablu din partea de sus, care este rulat cu un vinci manual sau, opțional, cu un motor electric. Opțional, sunt disponibile sisteme comandate electric care pot funcționa automat.

Poate fi furnizat ca un sistem pe componente. Această opțiune are un buzunar pentru tubul superior în loc de un tub canelat, ceea ce o face adecvată pentru utilizarea de tuburi galvanizate de 34 mm ce pot fi obținute din surse locale.

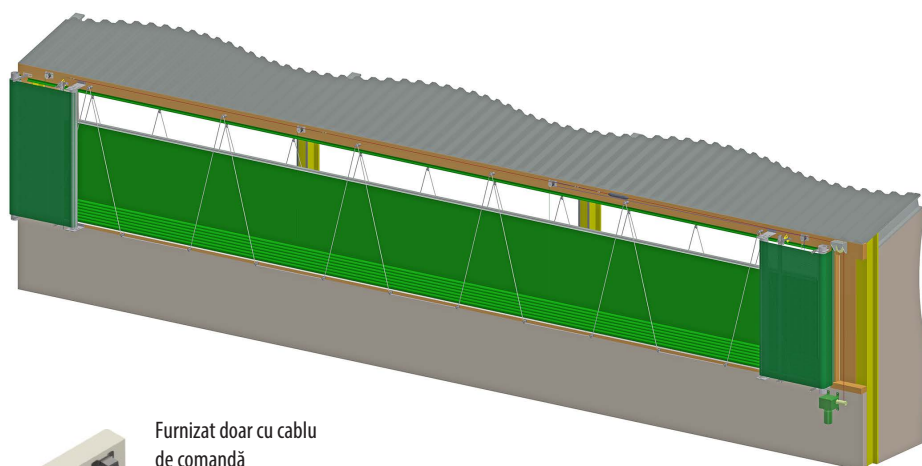

Furnizat doar cu cablu de comandă



| Tip      | Înălțime | Lungime maximă |
|----------|----------|----------------|
| Manivelă | 1 – 3 m  | 70 m           |
| Electric | 1 – 3 m  | 140 m          |


## VVS F4 (FOLD)

VVS F4 (pliere) este o închidere laterală cu un cost scăzut care se deschide de sus și se pliază fiind controlată de distanțiere. Perdeaua se pliază în trei secțiuni. Chingile cusute ale perdelei sunt conectate la șinele de ghidare laterale.

F4 (pliere) este similară cu D2 (cădere), dar perdeaua se pliază controlat, ceea ce înseamnă mai puțină tensiune pentru material. Sistemul cu trolu ajută la prevenirea deteriorării cauzate de vânt.

Sistemul poate fi instalat pe exteriorul unui perete inferior, atunci când stâlpii de structură ai construcției sunt aliniați cu peretele inferior. În această configurație, ventilația se face pentru toate deschiderile.

Ușor de instalat. Sistemul funcționează prin intermediul unui cablu acționat manual cu o manivelă sau, opțional, electric.

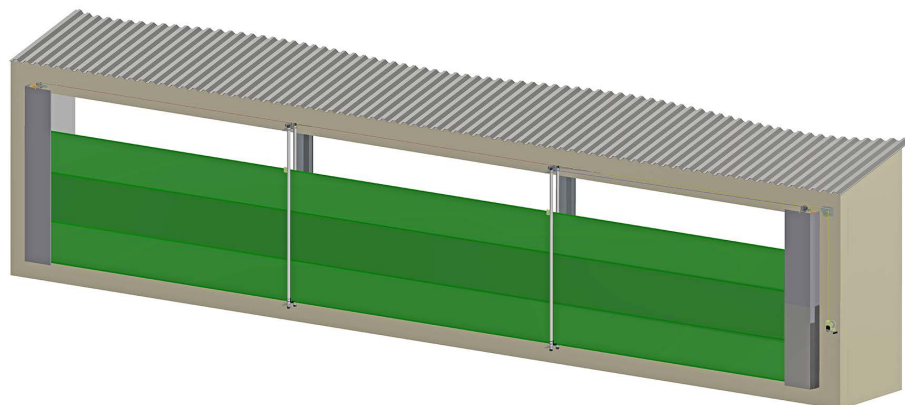

Se poate rabata în exterior pe un zid inferior




| Înălțime | Lungime maximă |
|----------|----------------|
| 0.5–3 m  | 140 m          |

Ventilația naturală

# VVS® Controlere

## Sisteme flexibile si modulare de inchideri laterale

### ACȚIONĂRI MANUALE

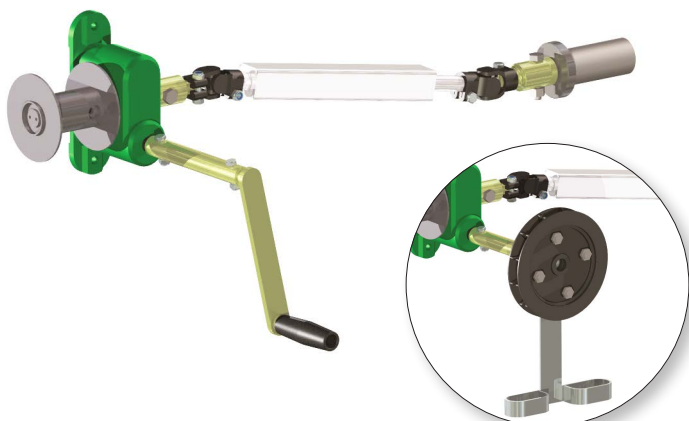


Acționare cu lanț opțională

#### Cutie de viteze și arbore telescopic

- Cost redus
- Frânarea automată permite perdelei să se așeze în orice poziție
- Poate fi prevăzut cu o manivelă sau, pentru instalări în care sistemul este foarte înalt, acționare cu lanț
- Adecvat pentru utilizare cu sisteme VVS R7 (rulant) și B6 (de bază) operat manual


Nu este disponibil pentru utilizarea la sistemele cu tub de torsiune.

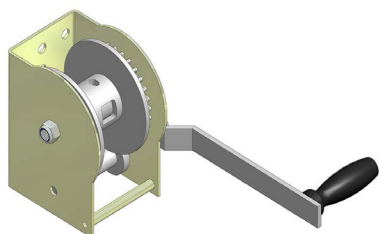

#### Vinci acționat manual simplu

- Cost redus
- Frânarea automată permite perdelei să se așeze în orice poziție
- Furnizat doar împreună cu o manivelă
- Poate fi utilizat la sistemele VVS D2 (cădere) și F4 (pliere) operate manual.

### COMUTATORUL FUNCȚIONEAZA DOAR ÎN POZIȚIA APASAT




#### Comandă de bază pentru sisteme electrice

Funcționare doar în poziția apăsă ce permite perdelei să se miște doar dacă operatul rotește și păstrează comutatorul în poziție. În cazul în care comutatorul este eliberat, perdeaua nu se mai mișcă. Perdeaua se poate opri în orice poziție. Poate fi folosit la sistemele VVS operate electric.





## V10 CONTROLLER

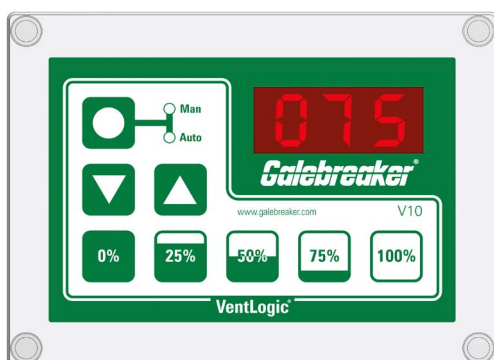

### Comandă semiautomată pentru sisteme acționate electric

- Actionare doar în poziția apăsă sau în poziție fixă
- Activarea poziției fixe permite operatorului să selecteze o poziție presetată a perdelei și apoi permite sistemului să se miște în poziția respectivă fără control. Sistemele au o funcție de pauză cu impuls încorporată ce asigură funcționarea în siguranță
- Poate fi dotat cu senzor pentru închidere automată în caz de ploaie. Când ploaia încetează, perdeaua revine în poziția inițială
- Poate fi configurat ca sistem principal sau ca sistem secundar pe lângă un sistem V40
- Circuit de oprire de urgență
- Poate fi folosit pentru sistemele acționate electric R7 (rulare), B6 (de bază), C5 (urcare) și D2 (cădere)


## V40 CONTROLLER



### Automatizare totală pentru sisteme acționate electric


- Poziție automată a perdelei controlată de senzori de temperatură, viteză a vântului, direcție a vântului și de ploaie
- Un sistem V40 poate controla până la patru sisteme, iar fiecare deschidere poate avea setări individuale pentru parametri
- Funcție de siguranță cu pauză prin impulsuri și oprire de urgență
- Pe lângă acționarea perdelei, pot fi activate două sisteme auxiliare dacă sunt atinse pragurile pentru temperatură
- Poate fi utilizat la sistemele VVS acționate electric R7 (rulare), B6 (de bază), C5 (urcare), S8 (umbră) și D2 (cădere)

## KITURI DE COMANDĂ VVS



### Kit de comandă VVS 1

Controler V40 cu senzori de temperatură, de viteză a vântului și de ploaie.



### Kit de comandă VVS 2

Controler V40 cu senzori de temperatură, de viteză a vântului, direcție a vântului și de ploaie.

# Light Ridge


## Îmbunătățire activă a ventilației

- ✓ *Mediu mai sănătos pentru efectivul de animale*
- ✓ *Lumină naturală îmbunătățită*
- ✓ *10 ani garanție*

Conceput pentru a îmbunătăți ventilația în clădirile destinate creșterii animalelor prin oferirea unei căi de ieșire pentru aerul cald viciat, îmbunătățind în același timp iluminarea naturală în interior.

- Reduce riscul apariției de afecțiuni precum pneumonie, mastită și excoția
- Nu există ventilatoare sau piese în mișcare, nu sunt necesare reglaje
- Montare pe clădiri noi sau existente
- Impermeabil și testat la presiunea zăpezii
- Adecvate pentru clădiri situate până la 350 m deasupra nivelului mării
- Plăci de ghidare a le vântului ce fac ca sistemul să fie activ în aproape orice condiții meteo

**Cele mai bune soluții de interior si exterior**

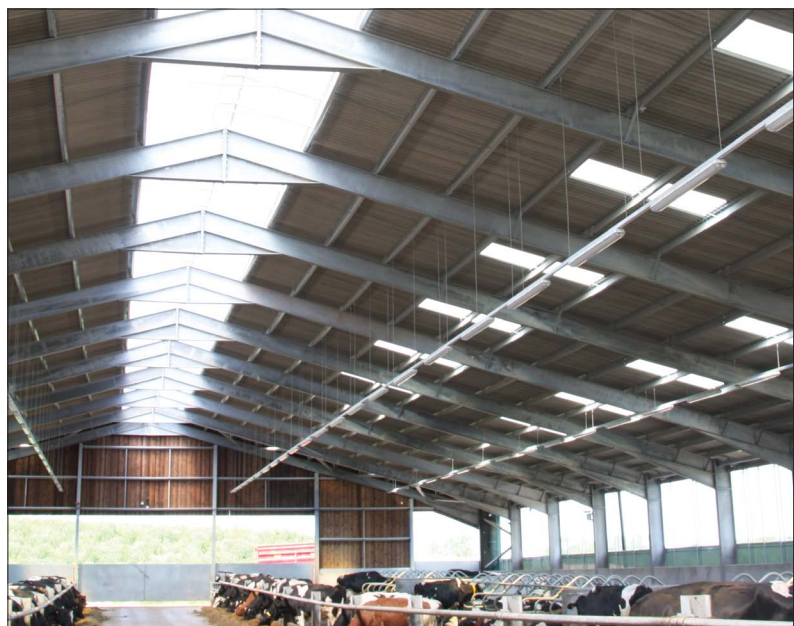



|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Lățimi            | 1m, 2 m, 3 m.  |
| Pante de acoperiș | 12.5° to 22.5° |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Evacuare a aerului      | 600 mm    |
| Panouri pentru acoperiș | PVC armat |





Folosit împreună cu VVS  
poate ajuta la controlul total  
al ventilației

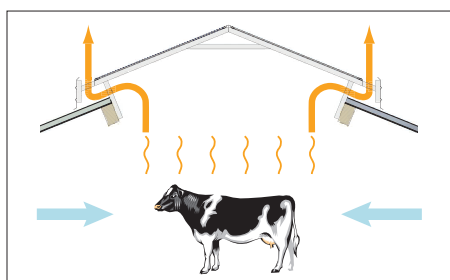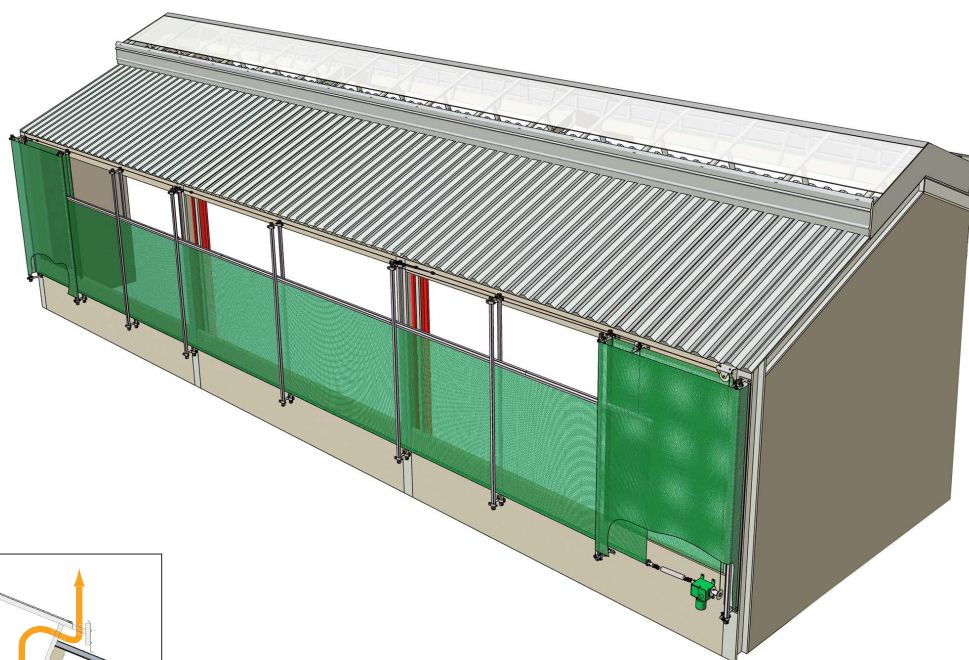

Aprobat în urma testului ACR Red Book. Ansamblu  
fragil din clasa B [ACR(M) 001:2005]

# VentTube *fresh*

## Ventilație prin tub cu presiune pozitivă

- ✓ *Mediu mai sănătos pentru efectivul de animale*
- ✓ *Oferă un flux de aer proaspăt optim pentru animale*
- ✓ *10 ani garanție*

VentTubes oferă aer proaspăt, fără curent, dispersat uniform la nivelul animalului pentru a elimina umezeala, gazele, agenții patogeni din aer și excesul de căldură.

- Un ventilator montat pe exterior conectat la tubul din material textil care are fante de aer în poziții strategice
- Permite ieșirea aerului proaspăt, curat, distribuit uniform din tub pe toată lungimea sa
- Proiectat în funcție de dimensiunile clădirii

### Cele mai bune soluții de interior și exterior



*Pentru viței, este necesară o ventilație suplimentară în clădire pentru a asigura condițiile optime pe întreaga perioadă a anului. Sistemul VentTube ne ajută să obținem acest lucru.*

### Variații ale sistemului

#### Vizită în locație

Se organizează o vizită a unui specialist la ferma pentru a lua dimensiunile grajdului și a vedea condițiile de ventilație existente

#### Creat pe comandă

VentTube-ul se realizează pe comandă în funcție de informațiile completate în chestionar

#### Utilizare curentă

Furnizăm un sistem VentTube și cu ventilator pentru clădirile care nu necesită calcule privind debitul de aer, deschiderile și poziția ca de exemplu pentru ateliere





## Galebreaker VentTubes în asociație cu Vetvice

Ca o companie independentă, Vetvice oferă informații practice și sigure fermierilor privind adăpostirea și creșterea vacilor de lapte, consilierea acestora și furnizarea produselor în întreaga lume. Scopul Vetvice este bunăstarea animalelor și a oamenilor, garantarea producției eficiente în materie de costuri a produselor alimentare de înaltă calitate. De asemenea, Vetvice este binecunoscută pentru programele de instruire CowSignals și pentru serviciul de proiectare pentru adăposturi.



# Fixed Systems

## Farmflex




Materialul plasei Galebreaker este disponibil pentru montare la o gama larga de cladiri/ adaposturi. O soluție simplă pe care o puteți implementa o reprezintă sistemele fixe pentru protecție împotriva fenomenelor meteorologice și de ventilație în adaposturi/ depozite agricole. Aceasta este o alternativă eficientă în materie de costuri față de sistemul clasic cu scanduri.

|                                     |     |       |     |     |
|-------------------------------------|-----|-------|-----|-----|
| Înălțimi pentru rulou (plasa verde) | 1 m | 1.5 m | 2 m | 3 m |
|-------------------------------------|-----|-------|-----|-----|


|              |  |
|--------------|--|
| Plasa culori |  |
|--------------|--|

|          |  |          |  |
|----------|--|----------|--|
| Plasa HP |  | Plasa HD |  |
|----------|--|----------|--|

Alte culori decât cea verde sunt disponibile doar pentru înălțimi de 2 m pentru rulou.




## Plasă pentru păsări

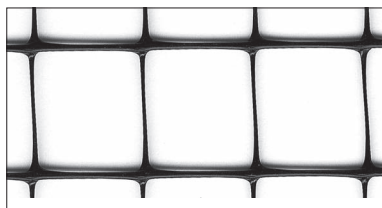

(Dimensiune efectivă)

Plasă extrudată, solidă, de 14 mm, ideală pentru protejarea depozitelor de cereale și furaje împotriva pasărilor.

## PVC Strip

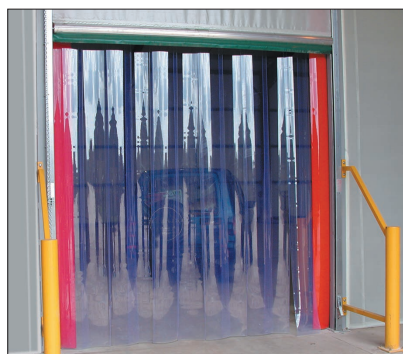

Bandă disponibilă în role de 50 m pentru instalare de către dumneavoastră. Sunt disponibile diferite dimensiuni.



# Sila-Cover® 300

## PROTECTIE RIGIDA PENTRU SILOZUL DE PORUMB SI MASA VERDE



- ✓ De mare capacitate 300 g/m<sup>2</sup>
- ✓ Polietilenă țesută cu margini tivite
- ✓ Manevrare ușoară, economie de timp
- ✓ FĂRĂ PNEURI!
- ✓ Reduce reburile și îmbunătățește compactarea
- ✓ Protejează substratul de polietilenă
- ✓ Coliere de fixare ca dotare standard
- ✓ Protecție totală contra păsărilor și mamiferelor
- ✓ Saci pentru fixare
- ✓ 10 ani garanție

CE

| Dimensiuni | 12 m x 10 m | 12 m x 15 m | 20 m x 10 m | 25 m x 12 m | 16 m x 5 m |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|



Cârlige



Saci trebuie umpluți două treimi cu pietriș rotund (pietrișul nu este furnizat).



# Customer Services

## EC Door Directive



### Reglementările cu marcat CE privind ușile

Din 2005 Galebreaker a marcat cu CE ușile manuale, cât și cele electrice. Pentru ușile electrice / acționate electric, acest lucru s-a făcut cu respectarea procedurilor și îndrumărilor detaliate în EN13241. Galebreaker a folosit informațiile detaliate în EN13241 pentru a simplifica procesul de design pentru a combate riscul și, astfel, am putut marca prin CE și ușile acționate manual.

Documentele Declarație de performanță pentru produsele Galebreaker sunt disponibile pe site-ul Galebreaker Agri în zona de asistență pentru clienți. Toate ușile Galebreaker sunt comercializate cu așteptarea ca acestea să fie operate de utilizatori instruiți într-o zonă controlată. Modelele Agridoor Electric sunt prevăzute cu un sistem de borduri de siguranță de mare sensibilitate.

Comaniile Galebreaker sunt membre ale federației Door & Hardware. Alegerea unui produs cu marcatul CE de la o companie membră DHF înseamnă că marcatul CE reprezintă o dovadă de conformitate legată de siguranța produselor în termeni de legislație privind sănătatea și siguranța - și, astfel, ajută la protejarea clientului arhitectului sau persoanei care realizează dotarea de litigii în cazul unui accident.

De asemenea, EN 13241 include un sistem de clasificare a tensiunii vântului la care aderă toate sistemele Galebreaker pentru uși. Pentru detalii suplimentare despre politica privind daunele provocate de vânt, vizitați site-ul Galebreaker Agri.

## Garanție de 10 ani

Garanția Galebreaker de zece ani include toate produsele din gama de perdele cu prindere pe panou și ventilație variabilă.

Pe lângă garanția de 10 ani a sistemului pentru piesele componente, toate garanțiile privind motoarele și comenzile sistemului au fost extinse la 5 ani.

Pentru mai multe detalii despre garanție, vizitați [www.galebreaker.com](http://www.galebreaker.com)







## DATE TEHNICE PRIVIND MATERIALELE


Toate materialele Galebreaker sunt:

- Rezistente la putrezire
- Rezistente la rupere
- Netoxice
- Stabile în ceea ce privește razele UV




### M75 Standard

- Poliester cu strat PVC
- Rezistență la rupere 3,3 tone/m
- Permeabile în procent de 25%
- Ignifuge conform standardelor europene M1



### M90 Performanță ridicată (HP)

- Poliester cu strat PVC verde
- Rezistență la rupere 4 tone/m
- Permeabile în procent de 10%
- Ignifuge conform standardelor europene M2 si B1




### M94 Mare capacitate (HD)

- Poliester cu strat PVC negru
- Rezistență la rupere 5,4 tone/m
- Permeabile în procent de 6%



### S68 Prelata

- Poliester cu strat PVC
- Rezistență la rupere 5 tone/m
- Nu sunt permeabile
- Ignifuge conform standardelor europene M2 si B1




### ST55 Prelata cu transparenta pentru lumina

- Poliester cu strat PVC
- Rezistență la rupere 3,4 tone/m
- Nu sunt permeabile
- Ignifuge conform standardelor europene M2 si B1



### Sila-Cover 300

- Polietilenă țesută HD
- Greutate brută 300g/m2



### Stockshade


- Polietilenă HD
- Umbră 70%

Ștampila reprezentanței



## PRODUS ÎN MAREA BRITANIE

Galebreaker a conceput și produs de peste 30 de ani sisteme de ventilație în uzina dedicată din Marea Britanie. Sistemele noastre sunt concepute pentru a optimiza ventilația naturală pentru toate tipurile de adăpost pentru efectivul de animale folosind cele mai noi materiale și tehnologii de acces pentru a îmbunătăți condițiile de adăpostire. Produsele noastre se bazează pe materiale cu strat PVC rezistente, de lungă durată cu protecție UV încorporată. Acestea au capacitatea de a transmite lumina, de a îmbunătăți ventilația naturală și, în același timp, de a proteja împotriva celor mai severe condiții meteorologice timp de 365 de zile pe an.

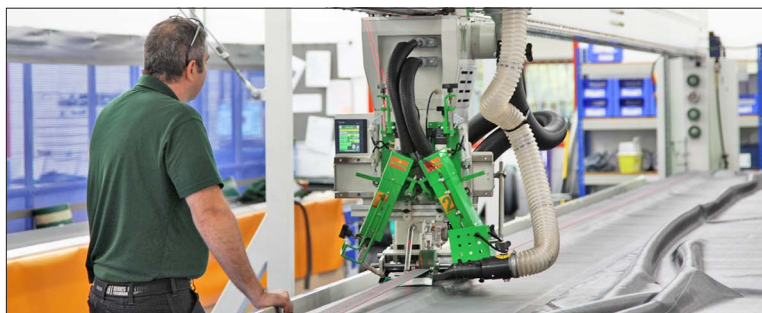

## GARANȚIE: un angajament Galebreaker pentru clientul nostru

Toate sistemele Galebreaker (cu excepția VVS) respectă Standardul European EN13241. Testate și confirmate în cele mai dure condiții meteorologice, produsele noastre sunt garantate complet pentru doi ani, după care urmează o garanție gradată de opt ani. Rețineți că, în anumite condiții meteo extreme, este posibilă intrarea unei anumite cantități de umezeală în materialul pânzei.

În cazul nefericit al unor daune accidentale, puteți comanda piese din cea mai nouă listă completă de piese de rezervă, inclusiv foi de schimb, tuburi, coliere, console, arcuri etc. Pentru detalii complete ale garanției, vizitați [www.galebreaker.com](http://www.galebreaker.com)

## DEVELOPMENT

Galebreaker se angajează să depună eforturi continue pentru dezvoltare și, ca atare, își rezervă dreptul de a modifica specificațiile conform proceselor aferente tehnologiei și producției produselor.



# INOX CENTER

### Inox Center srl

Str. Sulfinei Nr. 86, Hala C3, Cod 077125  
Oras Magurele Jud. Ilfov,  
Romania.

Tel: +40 (0) 374 048 362  
[www.inoxcenter.ro](http://www.inoxcenter.ro)  
[vanzari@inoxcenter.ro](mailto:vanzari@inoxcenter.ro)



Galebreaker Agri Ltd  
Galebreaker House  
New Mills Industrial Estate  
Ledbury  
Herefordshire  
HR8 2SS, UK.

Tel: +44 (0)1531 637900  
Fax: +44 (0)1531 637901  
Web: [www.galebreaker.com](http://www.galebreaker.com)



Made  
Herefordshire



012